

DAESUNG KOREA[®]

믿음과 신뢰의 기업, 고객을 위한 맞춤 서비스



대성코리아(주)
DAESUNG KOREA CO.,LTD.



DAESUNG KOREA

믿음과 신뢰의 기업, 고객을 위한 맞춤 서비스

장인의 손맛을 그대로 - 대성코리아(주)가 추구하는 설비철학입니다.

대성코리아(주)는 1986년 창업 이래 해외 유수의 제과·제빵·주방 기기들을 수입 유통해왔으며, 국내 유명 양산업체는 물론 전국의 제과점과 호텔, 각급학교, 학원 등의 교육시설에 제과, 제빵, 주방 기기와 설비들을 납품하고 있습니다. 대성코리아(주)는 '기술인들의 기술과 정성이 기계 설비를 통해서도 소비자들에게 그대로 전달 될 수 있어야 한다'는 신념으로 세계적으로 가장 인정받는 기계 설비를 수입하여 공급해 왔으며, 신속하고 정확한 A/S로 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다. 대성코리아(주)는 늘 고객의 편에 서서 고객의 발전과 함께하는 신뢰의 동반자가 되겠습니다.



회사 연혁

- 1986년 6월 사업자 등록 대성상사 창립(반포)
- 1995년 6월 대성코리아(주)로 법인설립
- 1999년 6월 리치몬드 상가 전시장 오픈(대치동)
- 2001년 9월 리치몬드 상가로 본사 사옥 이전
- 2016년 5월 태평동사무실 오픈(세미나실, 전시장)


Contents

	01 스파	5
JET MIXER	02 제트믹서	11
	03 창맥	13
	04 통연	27
	05 텅안	31
	06 에이엠	33
	07 에프엠	37
	08 젠데	45
	09 유로파	49
	10 부성	53
	11 미도엔터프라이즈	57
	12 진산무역	63



SPAR社는 버티컬 믹서를 전문적으로 생산하는 회사로서 전세계적으로 50개국 이상 대리점을 보유하고 있습니다. SPAR는 Safe Powerful Advanced Reliable을 슬로건으로 내세우며 CE, ETL, MSF마크를 획득하여 전 세계적으로 각광받고 있습니다

01 스파

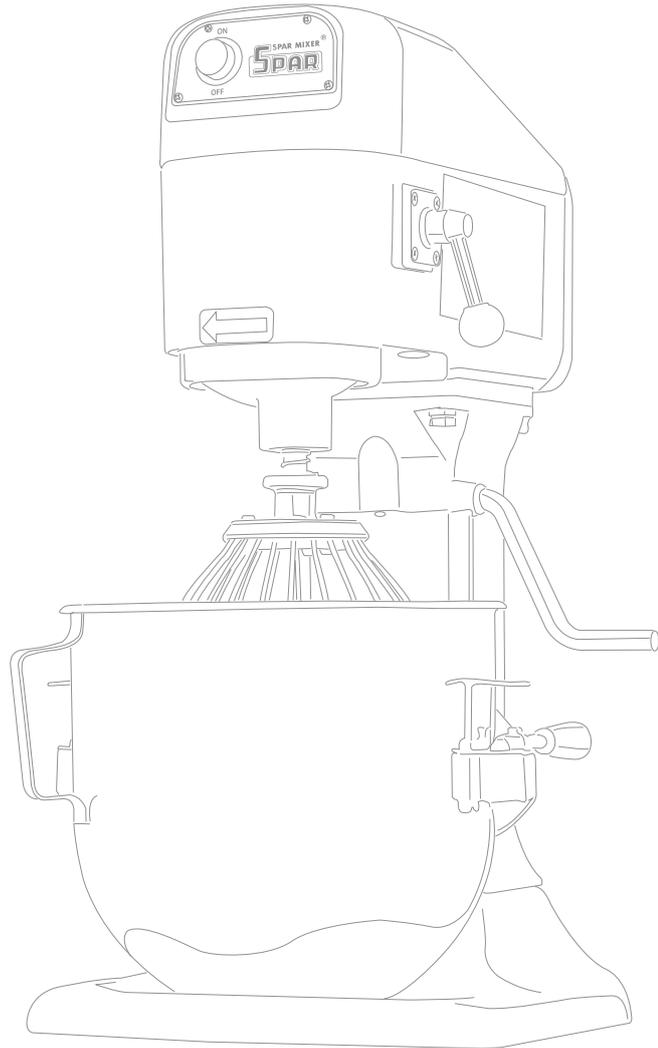

스파 버티컬 믹서의 특징

- 믹서기 하나로 반죽, 믹싱, 휘핑 등이 가능하며 제품생산에 효율적입니다.
- 추가 옵션으로 미트 그라인더 및 야채 슬라이서가 장착 가능합니다.
- 강력한 모터와 열처리된 부품으로 소음이 적으며 내구성이 탁월합니다.
- 안전 가이드 망 및 안전 스위치로 생산자와 믹서기를 보호합니다.
- 국내 유명 백화점, 마트, 제과점, 학교 및 학원 등에서 사용되며 그 품질이 인정되었습니다.



• 소형 버티컬 믹서



SP-800

- 사이즈 360(W) X 470(D) X 660(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.2Kw
- 능 력 밀가루기준 1Kg(가수분60%)
- 중 량 25Kg
- 속 도 1단 132rpm, 2단 235rpm, 3단 421rpm
- 볼용량 8L



SP-502

- 사이즈 310(W) X 400(D) X 455(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.75Kw
- 능 력 밀가루기준 700g(가수분60%)
- 중 량 15Kg
- 속 도 60~260rpm
- 볼용량 5L



SP-800A

- 사이즈 360(W) X 470(D) X 660(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.2Kw
- 능 력 밀가루기준 1Kg(가수분60%)
- 중 량 25Kg
- 속 도 1단 132rpm, 2단 235rpm, 3단 421rpm
- 볼용량 8L

• 버티컬 믹서

**SP-5MX**

- 사이즈 450(W) X 460(D) X 670(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.3Kw
- 능 력 밀가루기준 1.5Kg(가수분60%)
- 중 량 65Kg
- 속 도 1단 106rpm, 2단 196rpm, 3단 358rpm
- 볼용량 10L

**SP-7MX**

- 사이즈 520(W) X 530(D) X 790(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.4Kw
- 능 력 밀가루기준 2.0Kg(가수분60%)
- 중 량 80Kg
- 속 도 1단 106rpm, 2단 196rpm, 3단 358rpm
- 볼용량 20L

**SP-25MA**

- 사이즈 520(W) X 560(D) X 870(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.5Kw
- 능 력 밀가루기준 2.5Kg(가수분60%)
- 중 량 80Kg
- 속 도 1단 108rpm, 2단 183rpm, 3단 352rpm
- 볼용량 25L



• 버티컬 믹서



SP-100A

- 사이즈 450(W) X 460(D) X 760(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.3Kw
- 능 력 밀가루기준 1.5Kg(가수분60%)
- 중 량 65Kg
- 속 도 1단 106rpm, 2단 196rpm, 3단 358rpm
- 볼용량 10L



SP-200A

- 사이즈 520(W) X 530(D) X 870(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.4Kw
- 능 력 밀가루기준 2.0Kg(가수분60%)
- 중 량 80Kg
- 속 도 1단 106rpm, 2단 196rpm, 3단 358rpm
- 볼용량 20L



SD-200

- 사이즈 520(W) X 600(D) X 800(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.75Kw
- 능 력 밀가루기준 2.0Kg(가수분60%)
- 중 량 70Kg
- 속 도 1~6단 58~417rpm
- 볼용량 20L



SP-22HA

- 사이즈 550(W) X 560(D) X 910(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.55Kw
- 능 력 밀가루기준 2.5Kg(가수분60%)
- 중 량 120Kg
- 속 도 1단 108rpm, 2단 183rpm, 3단 352rpm
- 볼용량 25L

• 버티컬 믹서

**SP-30HA**

- 사이즈 550(W) X 670(D) X 1170(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.75Kw
- 능 력 밀가루기준 3.0Kg(가수분60%)
- 중 량 180Kg
- 속 도 1단 132rpm, 2단 235rpm, 3단 421rpm
- 볼용량 30L

**SP-40HA**

- 사이즈 650(W) X 750(D) X 1310(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 1.2Kw
- 능 력 밀가루기준 5.0Kg(가수분60%)
- 중 량 250Kg
- 속 도 1단 132rpm, 2단 235rpm, 3단 421rpm
- 볼용량 40L

**SP-50HA**

- 사이즈 650(W) X 750(D) X 1310(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 1.5Kw
- 능 력 밀가루기준 7.0Kg(가수분60%)
- 중 량 270Kg
- 속 도 1단 132rpm, 2단 235rpm, 3단 421rpm
- 볼용량 50L

**SP-60HA**

- 사이즈 650(W) X 780(D) X 1310(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 2.3Kw
- 능 력 밀가루기준 10Kg(가수분60%)
- 중 량 270Kg
- 속 도 1단 132rpm, 2단 235rpm, 3단 421rpm
- 볼용량 60L



● 버티컬 믹서

SP-A80A

- 사이즈 790(W) X 1080(D) X 1560(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 2.3Kw
- 능 력 밀가루기준 15Kg(가수분60%)
- 중 량 455Kg
- 속 도 1단 69rpm, 2단 121rpm, 3단 204rpm, 4단 356rpm
- 불용량 80L



● 야채 슬라이서



V99S

- 슬라이싱 플레이트: 2, 3, 8(mm)
- 그레이팅 플레이트: 2, 3, 4, 7, 12(mm)
- 사 이 즈: 300(W) X 420(D) X 330(H)

● 미트 그라인더



VH-12

- 민 짜 망 : 5.5(mm)
- 사 이 즈 : 150(W) X 280(D) X 310(H)



UH-12MEC

- 생산능력 : 150~200Kg/hr
- 전 원 : 220Vac 60Hz 1P 0.37Kw
- 사 이 즈 : 230(W) X 460(D) X 425(H)




UH-22MEC

- 생산능력 : 230~250Kg/hr
- 전 원 : 220Vac 60Hz 1P 1.2Kw
- 사 이 즈 : 320(W) X 455(D) X 530(H)

JET MIXER

02 제트믹서

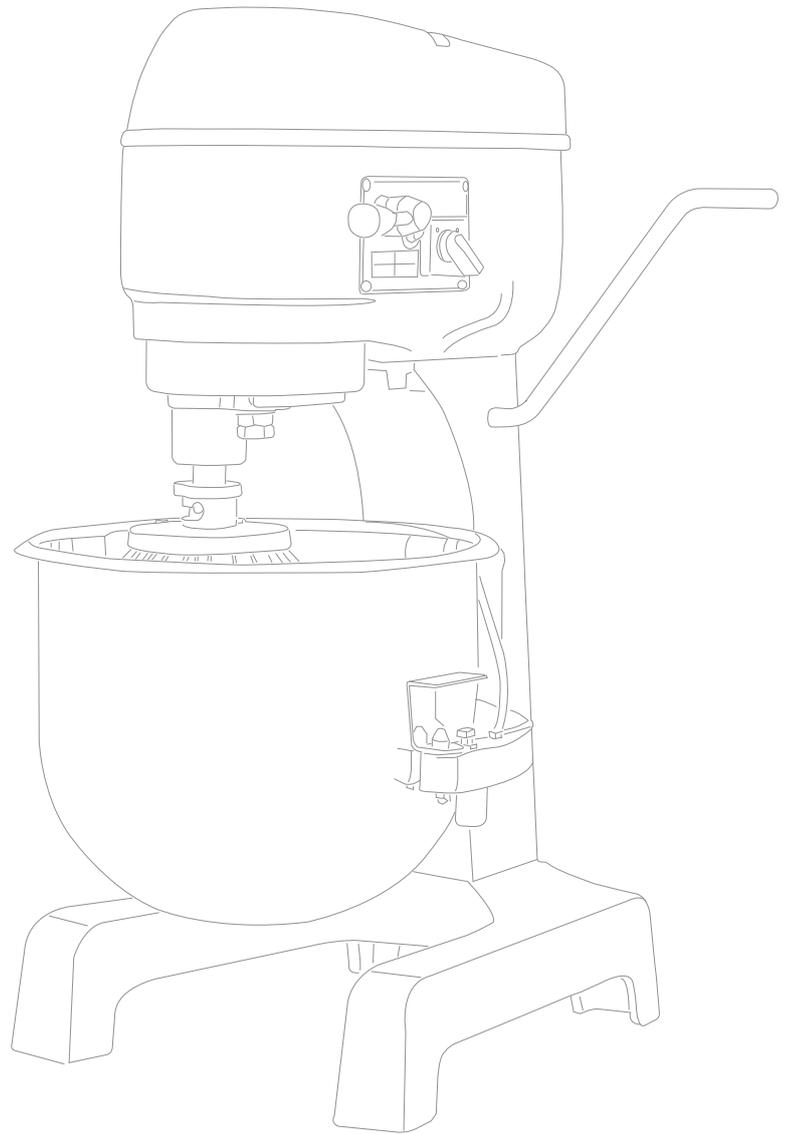

• 버티컬 믹서

JET MIXER



JET-20

- 사이즈 530(W) X 550(D) X 800(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.4Kw
- 능 력 밀가루 기준 2.0Kg



JET-30

- 사이즈 650(W) X 750(D) X 1150(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.75Kw
- 능 력 밀가루 기준 3.0Kg




JET-40

- 사이즈 650(W) X 750(D) X 1200(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 1.2Kw
- 능 력 밀가루 기준 5.0Kg

창맥社 1979년에 대만에서 창립되었으며 30년이상 축적된 노하우로 베이커리 라인 및 기기를 생산하는 회사입니다. 스파이럴 믹서와 디바이더 라운더가 뛰어나며 모든 생산라인이 대만 현지에 있어 품질이 높으며 세계적으로 수출을 주도하고 있습니다.

03 창맥

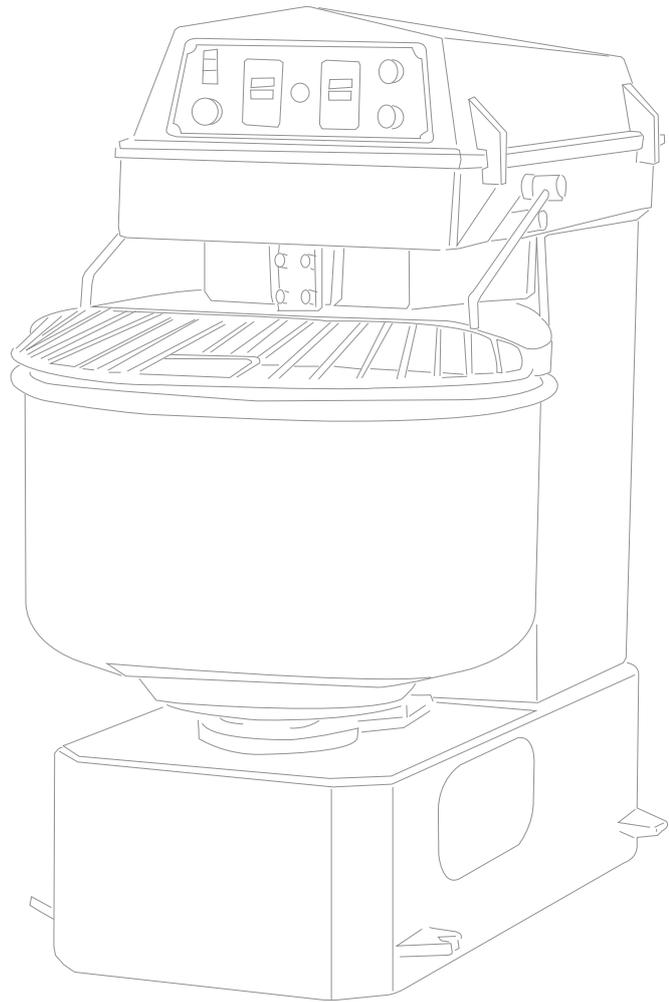

창맥 스파이럴 믹서의 특징

- 반죽 전용 믹서로 버티컬 믹서보다 20~30% 빠른 생산이 가능합니다.
- 많은 양의 반죽이 가능하며 제품 생산에 효율적입니다.
- 저속 고속 타이머가 있어 사용자의 작업성이 좋습니다.
- 믹서 볼이 양쪽으로 회전하여 좋은 제품 생산 및 청소가 용이합니다.



• 스파이럴 믹서



CM-28S

- 사이즈 500(W) X 830(D) X 1060(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 1.9Kw
- 능 력 밀가루 기준 15Kg (가수분 60%)
반 죽 28Kg (가수분 60%)



CM-50E

- 사이즈 590(W) X 1040(D) X 1210(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 3.6Kw
- 능 력 밀가루 기준 30Kg (가수분 60%)
반 죽 50Kg (가수분 60%)



CM-80E

- 사이즈 720(W) X 1150(D) X 1260(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 5.3Kw
- 능 력 밀가루 기준 50Kg (가수분 60%)
반 죽 80Kg (가수분 60%)



CM-120

- 사이즈 810(W) X 1260(D) X 1270(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 6.7Kw
- 능 력 밀가루 기준 75Kg (가수분 60%)
반 죽 120Kg (가수분 60%)

• 스파이럴 믹서



CM-160

- 사이즈 900(W) X 1490(D) X 1540(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 10.5Kw
- 능 력 밀가루 기준 100Kg (가수분 60%)
반 죽 160Kg (가수분 60%)



CM-200

- 사이즈 900(W) X 1490(D) X 1540(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 12.8Kw
- 능 력 밀가루 기준 125Kg (가수분 60%)
반 죽 200Kg (가수분 60%)



• 스파이럴 믹서

CM-120A

- 사이즈 800(W) X 1540(D) X 1325(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 5.7Kw
- 능 력 밀가루 기준 75Kg (가수분 60%)
반 죽 120Kg (가수분 60%)

• 스파이럴 믹서

CM-160A

- 사이즈 1250(W) X 1850(D) X 1500(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 15Kw
- 능 력 밀가루 기준 100Kg (가수분 60%)
반 죽 160Kg (가수분 60%)





● 스파이럴 믹서

CM-200A

- 사이즈 1050(W) X 1910(D) X 1340(1870)(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 13.1Kw
- 능 력 밀가루 기준 125Kg (가수분 60%)
반 죽 200Kg (가수분 60%)



● 수평 케익슬라이서

CM-SL609S(12인치)

CM-SL609L (18인치)

● 나이프길이	340(mm)	520(mm)
● 벨트 길이	325(mm)	480(mm)
● 컷팅공간	W300 X H150	W460 X H150
● 중 량	100kg	110kg
● 사 이 즈	720(W) X 1180(D) X 1160(H)	900(W) X 1380(D) X 1160(H)
● 전 력	220Vac 60Hz 1P 0.4Kw	220Vac 60Hz 1P 0.4Kw



● 햄버거 슬라이서

CM-SL30

- 사 이 즈 360(W) X 600(D) X 670(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.57Kw
- 컷팅범위 105(D) X 50(H)mm



• 수평믹서

CM-200H

- 사이즈 2290(W) X 1210(D) X 1900(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 17Kw
- 능 력 밀가루 기준 125Kg (가수분 60%)
반 죽 200Kg (가수분 60%)



• 사각디바이더
H20D

- 사이즈 510(W) X 410(D) X 1310(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 1.5Kw
- 능 력 분할범위 150~800g
도우갯수 20pcs/1회



• 반자동 디바이더 라운더
CM-36A / 30A / 36B / 30B / 22A

모델	능력	분할범위
CM-36A	36pcs	10~40g/pc
CM-30A	30pcs	30~100g/pc
CM-36B	36pcs	30~100g/pc
CM-30B	30pcs	40~120g/pc
CM-22A	22pcs	50~150g/pc

- 사이즈 640(W) X 780(D) X 2050(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3p 0.75Kw



• 자동 디바이더 라운더
CM-A36A / A30A / A36B / A30B / A22A

모델	능력	분할범위
CM-A36A	36pcs	10~40g/pc
CM-A30A	30pcs	30~100g/pc
CM-A36B	36pcs	30~100g/pc
CM-A30B	30pcs	40~120g/pc
CM-A22A	22pcs	50~150g/pc

- 사이즈 710(W) X 700(D) X 1640(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3p 0.75Kw



● 양산형 디바이더 라운더

CM-2-40 / 2-60 / 2-80 / 3-40 / 3-50 / DV-35 / DV-45

모델	사이즈	전원	분할범위	생산능력
CM-2-40	1160(W) X 1230(D) X 1780(H)	380Vac 60Hz 3P 1.5Kw	30~100g/pc	1200 ~ 3000pcs/hr
CM-2-60	1160 (W) X 1230 (D) X 1780(H)	380Vac 60Hz 3P 1.5Kw	40~250g/pc	1200 ~ 3000pcs/hr
CM-2-80	1160 (W) X 1230 (D) X 1780(H)	380Vac 60Hz 3P 1.5Kw	60~300g/pc	1200 ~ 3000pcs/hr
CM-3-40	1160 (W) X 1130 (D) X 1780(H)	380Vac 60Hz 3P 1.1Kw	30~100g/pc	4500pcs/hr
CM-3-50	1160 (W) X 1130 (D) X 1780(H)	380Vac 60Hz 3P 1.1Kw	30~150g/pc	4500pcs/hr
CM-DV-35	1160 (W) X 1230 (D) X 1780(H)	380Vac 60Hz 3P 1.1Kw	60~280g/pc	1800 ~4500pcs/hr
CM-DV-45	1160 (W) X 1230 (D) X 1780(H)	380Vac 60Hz 3P 1.1Kw	20~150g/pc	6000pcs/hr



• 양산형 디바이더 라운더

CM-DE6

-
- 사 이 즈 1950(W) X 1820(D) X 1665(H)
 - 전 원 380Vac 60Hz 3P 2.4Kw
 - 분할범위 50~400g/pc
 - 생산능력 3600~7200pcs/hr
-



● 볼 리프트

CM-L200

- 사이즈 1420(W) X 1400(D) X 2700(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 0.8Kw

• 코니컬 라운더

CM-1000RC

- 사 이 즈 900(W) X 1050(D) X 1522(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 0.75Kw
- 생산능력 2000~3600pcs/hr
- 라운딩범위 50~500g



• 버티컬 라운더

CM-1000VRF

- 사 이 즈 1000(W) X 1200(D) X 1870(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 2.25Kw
- 생산능력 7000pcs/hr
- 라운딩범위 30~300g



• 바게트 몰더

CM-750

- 사 이 즈 980(W) X 850(D) X 1540(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 0.75Kw
- 생산능력 3000~4000pcs/hr
- 몰딩범위 50~1000g



• 도우 몰더

CM-350A / CM-550A

- 사 이 즈 850(W) X 2880(D) X 1550(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 0.75Kw
- 생산능력 3000pcs/hr
- 몰딩범위 30~1800g



● 프로덕션 라인

CM-1000

- 사 이 즈 2150(W) X 3700(D) X 2510(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 0.75Kw
- 생산능력 4330pcs/hr (5회/hr)
- 능 력 100~400g/pc




● 인터미디어 프루퍼

CM-352 / CM-500 / CM-605

	사이즈	전원	생산능력	능력
CM-352	2150(W)×1450(D)×2350(H)	380Vac 60Hz 3P 0.75 (Kw)	1485pcs/hr (352 포켓)	30~400g
CM-500	2150(W)×2060(D)×2550(H)	380Vac 60Hz 3P 0.75 (Kw)	2250pcs/hr (500 포켓)	30~700g
CM-605	2150(W)×1955(D)×2550(H)	380Vac 60Hz 3P 0.75 (Kw)	2640pcs/hr (594 포켓)	30~350g



04 통 연

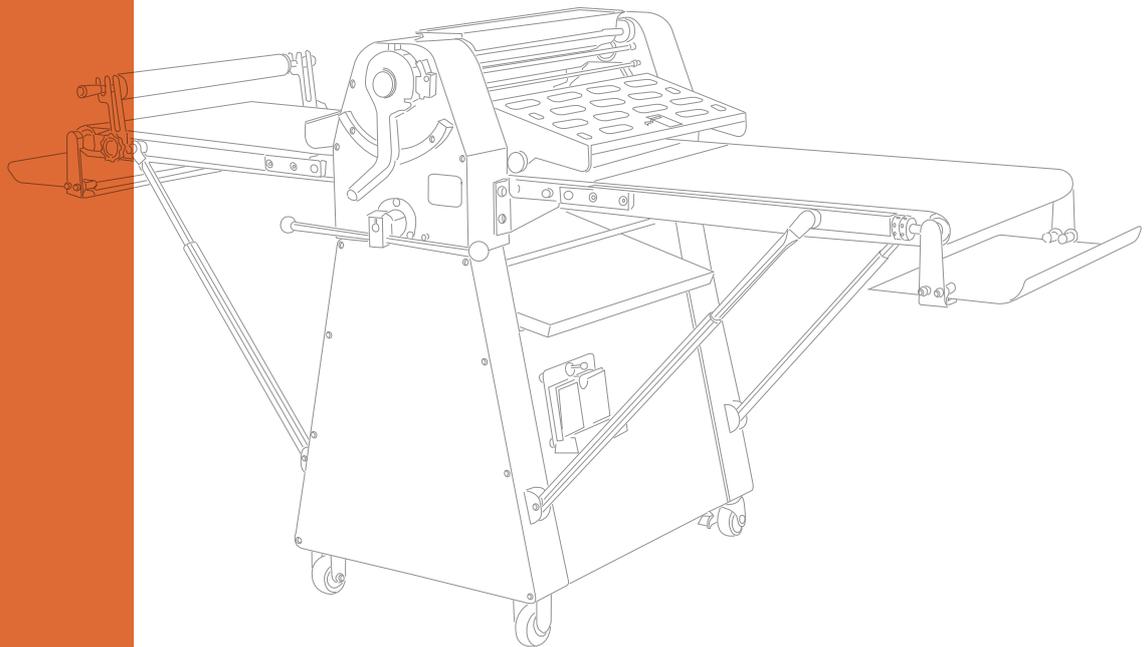

1977년에 창립되어 도우 몰더 및 파이로라를 전문적으로 생산하는 회사입니다. 우수한 디자인과 뛰어난 품질을 인정받아 40개국이상 수출을 하고 있습니다.



• 디바이더

D14 / 18 / 28 / 36

- 사 이 즈 500(W) X 510(D) X 620(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.2Kw
- 분할범위 **D14** 120~250g
D18 110~200g
D28 30~120g
D36 25~100g

• 라운더

R100

- 사 이 즈 670(W) X 730(D) X 520(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.4Kw
- 생산능력 1~1000pcs/hr
- 라운딩범위 30~350g



R1300A / R1300B

- 사 이 즈 700(W) X 770(D) X 1180(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.75Kw
- 생산능력 2000pcs/hr
- 라운딩범위 20~800g
- 가 수 분 **R1300A** 60% / **R1300B** 50%



• 탁상용 파이롤러

450A / 450S

모델	사이즈	전원	벨트사이즈
450A	760(W) X 1800(D) X 1100(H)	220Vac 60Hz 1P 0.4Kw	430 X 1700mm
450S	760(W) X 1400(D) X 600(H)	220Vac 60Hz 1P 0.4Kw	430 X 1300mm



• 스탠드형 파이롤러

450BF / 520BF / 650BF / 650CF

모델	사이즈	전원	벨트사이즈	생산능력
450BF	760(W) X 1800(D) X 1100(H)	220Vac 60Hz 1P 0.4Kw	430 X 1700mm	1.5kg
520BF	850(W) X 2100(D) X 1100(H)	220Vac 60Hz 1P 0.4Kw	520 X 2000mm	2kg
650BF	960(W) X 2500(D) X 1100(H)	380Vac 60Hz 3P 0.75Kw	630 X 2400mm	3kg
650CF	960(W) X 3000(D) X 1100(H)	380Vac 60Hz 3P 0.75Kw	630 X 2900mm	4kg



• 도우 몰더

T300

-
- 사 이 즈 580(W) X 900(D) X 490(H)
 - 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.2Kw
 - 벨트사이즈 300 X 1350mm
-




• 도우 몰더

K400

-
- 사 이 즈 570(W) X 820(D) X 1130(H)
 - 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.4Kw
 - 벨트사이즈 300 X 1350mm
-

05 팅안

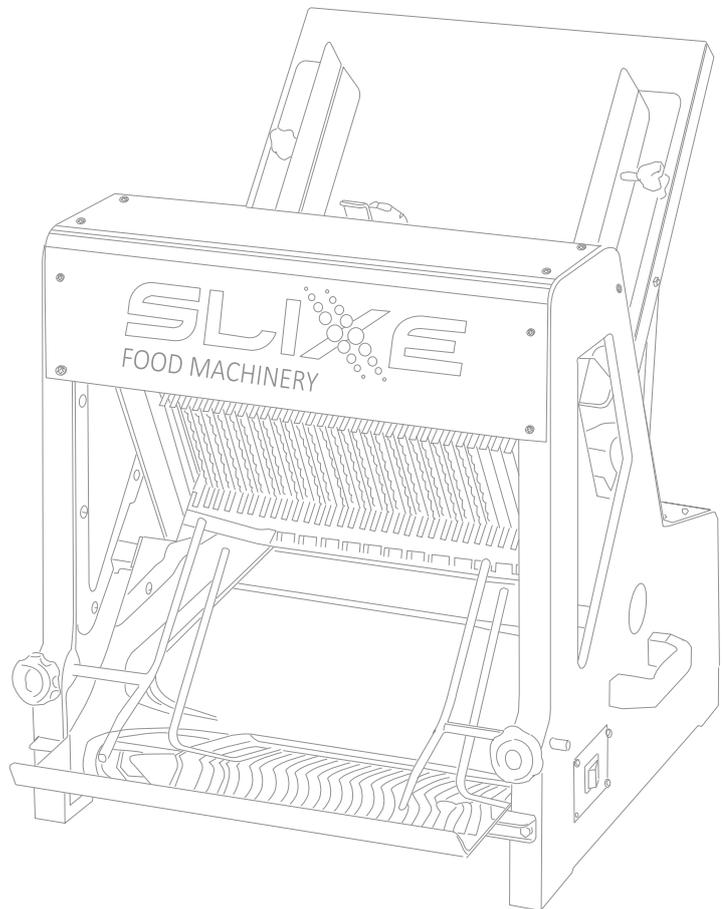

팅안社는 1991년 대만에서 창립하였으며 25년 이상 슬라이서, 몰더를 전문적으로 생산하며, 오랜 노하우의 뛰어난 기술력으로 최고품질의 제품을 만들어 전세계적으로 수출하고있는 회사입니다.



• 브레드 슬라이서

TA-202

- 사 이 즈 550(W) X 600(D) X 345(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.14Kw
- 칼 날 넓 이 195 mm
- 슬라이스두께 6~55 mm
- 중 량 24Kg




• 슬라이서

TA201L / TA201LP (with Pusher)

- | • 모 델 | TA201L | TA201LP |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| • 사 이 즈 | 710(W) X 630(D) X 680(H) | 710(W) X 630(D) X 680(H) |
| • 전 원 | 220Vac 60Hz 1P 0.16Kw | 220Vac 60Hz 1P 0.16Kw |
| • 칼날틀넓이 | 385mm | 385mm |
| • 슬라이스두께 | 6~30mm | 6~30mm |
| • 생 산 능 력 | 240 loaves/hr | 240 loaves/hr |
| • 중 량 | 70Kg | 73Kg |

06

에이엠

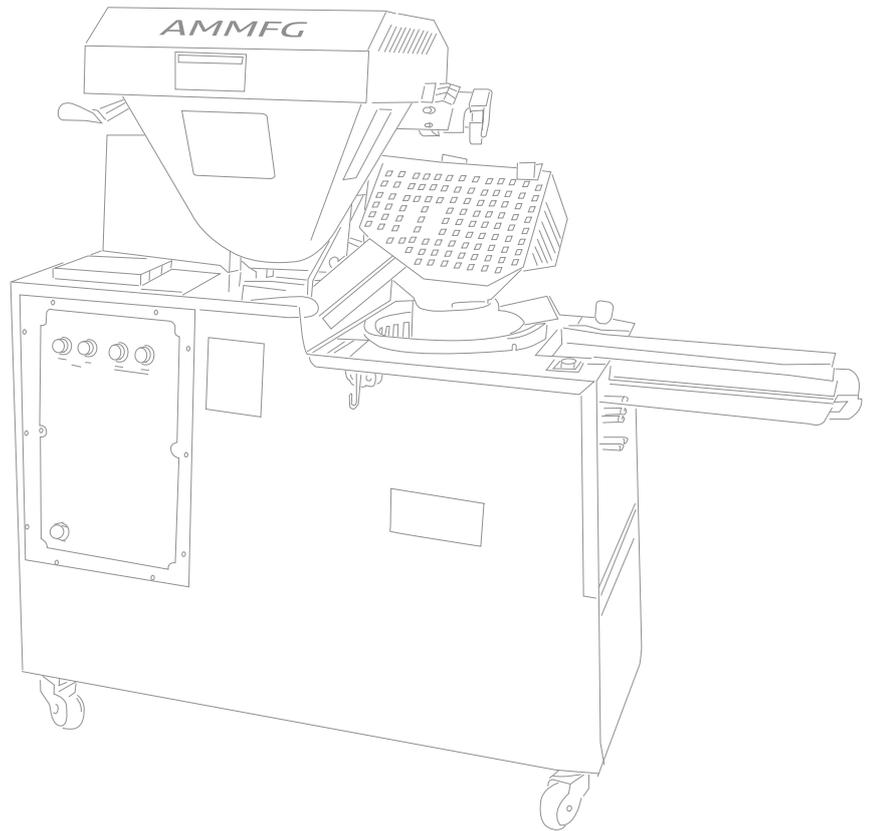

1961년에 미국에서 창립된 회사로 피자, 베이글, 토띠아 산업에 있어 설명이 필요없는 전 세계적으로 유명한 선두주자입니다.



• 디바이더 라운더

S302

-
- 사 이 즈 610(W) X 1630(D) X 1470(H)
 - 전 원 220Vac 60Hz 1P 1.2Kw
 - 분할범위 마이크로 28~56g 스푼 56~112g
 - 미 디 움 112~280g 라 280~896g
-



• 라운더

R900T


-
- 사 이 즈 920(W) X 920(D) X 1150(H)
 - 전 원 220Vac 60Hz 1P
 - 라운딩용량 28~896g
-



• 라운더

R900C

-
- 사 이 즈 620(W) X 920(D) X 1150(H)
 - 전 원 220Vac 60Hz 1P
 - 라운딩용량 28~896g
-

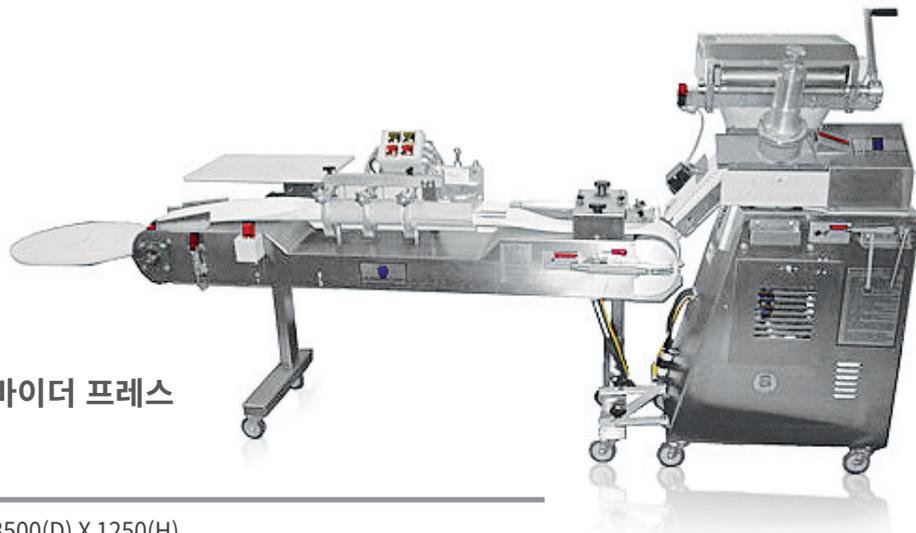

● 베이글 도우 디바이더 프레스

SAB802

- 사 이 즈 910(W) X 3500(D) X 1250(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3p
- 분할범위

카 테 일	28~42g	미 니	42~56g	포 밍	56~84g
스탠다드	84~112g	블	112~140g	맥 시	140~168g



● 프로덕션 피자 프레스


피자프레스

- 사 이 즈 48~254(W) X 307~573(D) X 198~259(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P
- 가능한사이즈 24"X24" / 32"X32" / 32"X43" / 40"X40" / 48"X48" / 52"X52"
- 능 력 1000~10.000pcs/hr



07

에프엠

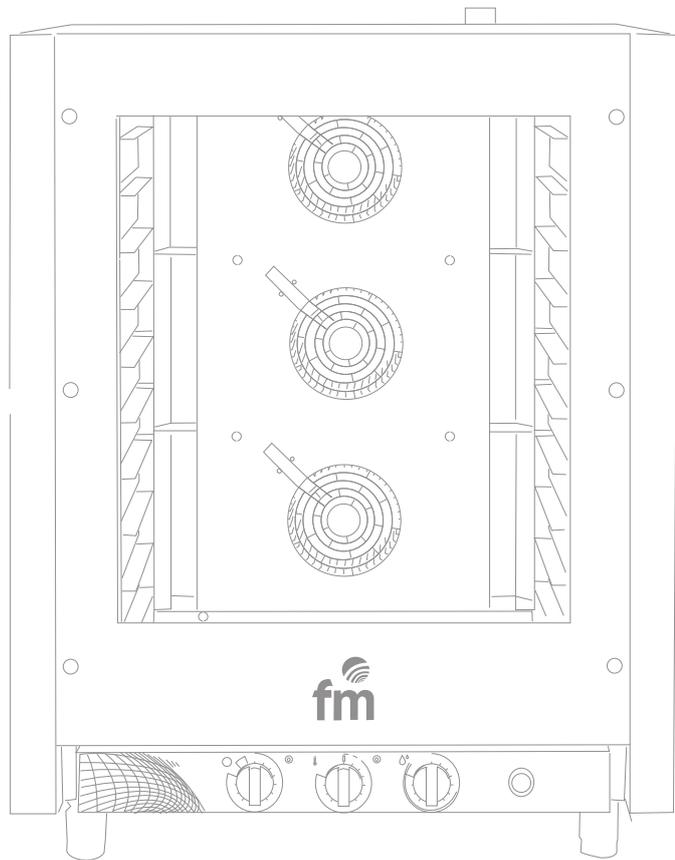

에프엠은 50년 이상 전통을 가진 스페인 회사이며, 주방기기를 전문적으로 생산하는 회사입니다. 끊임없는 기술개발과 우수한 품질로 인해 많은 성장을 하고 있으며 세계 시장을 이끌어 가고 있습니다.



● 소형 컨백션 오븐

RX-424

- 사 이 즈 640(W) X 720(D) X 540(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 3.1Kw
- 트 레 이 4매(480 X 340mm)



● 소형 컨백션 오븐

RX-484

- 사 이 즈 640(W) X 720(D) X 540(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 3.7Kw
- 트 레 이 4매(480 X 340mm)



● 소형 컨백션 오븐

ME-424

- 사 이 즈 640(W) X 720(D) X 540(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 3.1Kw
- 트 레 이 4매(480 X 340mm)



● 컨백션 오븐

MP-604

- 사 이 즈 760(W) X 760(D) X 540(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 3.8Kw
- 트 레 이 4매(600 X 400mm)



● 발효실

F-608

- 사 이 즈 760(W) X 700(D) X 930(H)
- 전 원 20Vac 60Hz 1P 1.4Kw
- 트 레 이 8매(600 X 400mm)



● 발효실

F-408

- 사 이 즈 640(W) X 640(D) X 930(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.7Kw
- 트 레 이 8매(480 X 340mm)



● 콤비오븐

STC 611

- 사 이 즈 515(W) X 795(D) X 665(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P+N 7.2Kw
- 용 량 6매(480 X 340mm) GN 1/1



● 콤비오븐

STC 1011

- 사 이 즈 515(W) X 795(D) X 885(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P+N 11.4Kw
- 용 량 10매(480 X 340mm) GN 1/1



● 컨백션 오븐

RXB-606

- 사 이 즈 755(W) X 890(D) X 840(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P+N 9.1Kw
- 트 레 이 6매(600X400mm)

● 컨백션 오븐

RXB-610

- 사 이 즈 755(W) X 890(D) X 1145(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P+N 13.6Kw
- 트 레 이 10매(600X400mm)



● 컨백션 오븐

RXB-610 V7

- 사 이 즈 815(W) X 890(D) X 1145(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P+N 13.6Kw
- 트 레 이 10매(600X400mm)



● 컨백션 오븐

ST-606

- 사 이 즈 880(W) X 935(D) X 870(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P+N 10.5Kw
- 트 레 이 6매(600 X 400mm)



● 컨백션 오븐

ST-610

- 사 이 즈 880(W) X 935(D) X 1160(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P+N 15.7Kw
- 트 레 이 10매(600 X 400mm)



● 트롤리형 컨백션오븐

ST-616-V7-T / ST-221-V7-T

모델	사이즈	전원	트레이
ST-616-V7-T	880(W) X 960(D) X 1865(H)	380Vac 60Hz 3P+N 28.7Kw	16매(600 X 400mm)
ST-221-V7-T	880(W) X 1200(D) X 1865(H)	380Vac 60Hz 3P+N 46.3Kw	32매(600 X 400mm)

• 파니니 그릴

GR-1

- 쿠킹사이즈 255 X 245mm
- 사 이 즈 330(W) X 430(D) X 260(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 2.0Kw



• 파니니 그릴

GR-2

- 쿠킹사이즈 550 X 245mm
- 사 이 즈 650(W) X 430(D) X 260(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 4.0Kw

• 파니니 그릴

GR-3

- 쿠킹사이즈 360 X 245mm
- 사 이 즈 440(W) X 430(D) X 260(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 3.3Kw





● 소형 피자오븐

HP-133

- 용 량 1판(350mm)
- 사 이 즈 535(W) X 535(D) X 261(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 2.0Kw



● 소형 피자오븐

HP-233

- 용 량 2판(350mm)
- 사 이 즈 535(W) X 535(D) X 390(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 3.0Kw



● 피자오븐


HP-433

- 용 량 4판(330mm)
- 사 이 즈 1000(W) X 945(D) X 385(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P+N 5.6Kw

● 피자오븐

HP-633


- 용 량 6판(330mm)
- 사 이 즈 1355(W) X 945(D) X 385(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P+N 8.8Kw

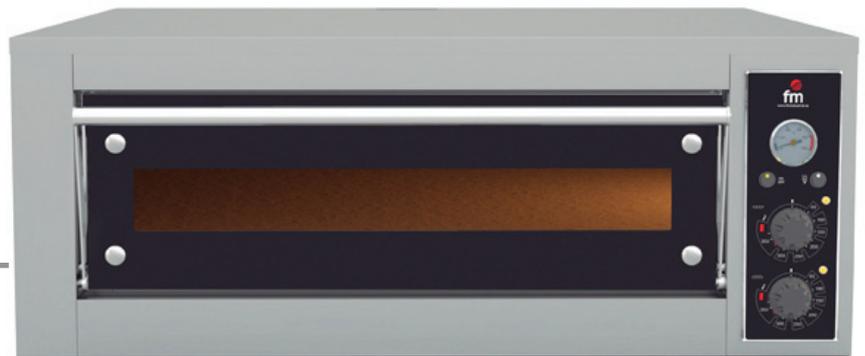



젠데는 오븐을 전문적으로 생산하는 회사이며 40년 동안 축적된 노하우로 계속해서 상품을 발전시키고 있으며 오늘날에는 유럽 및 아시아지역에 수출을 하고 있습니다.

08 젠데

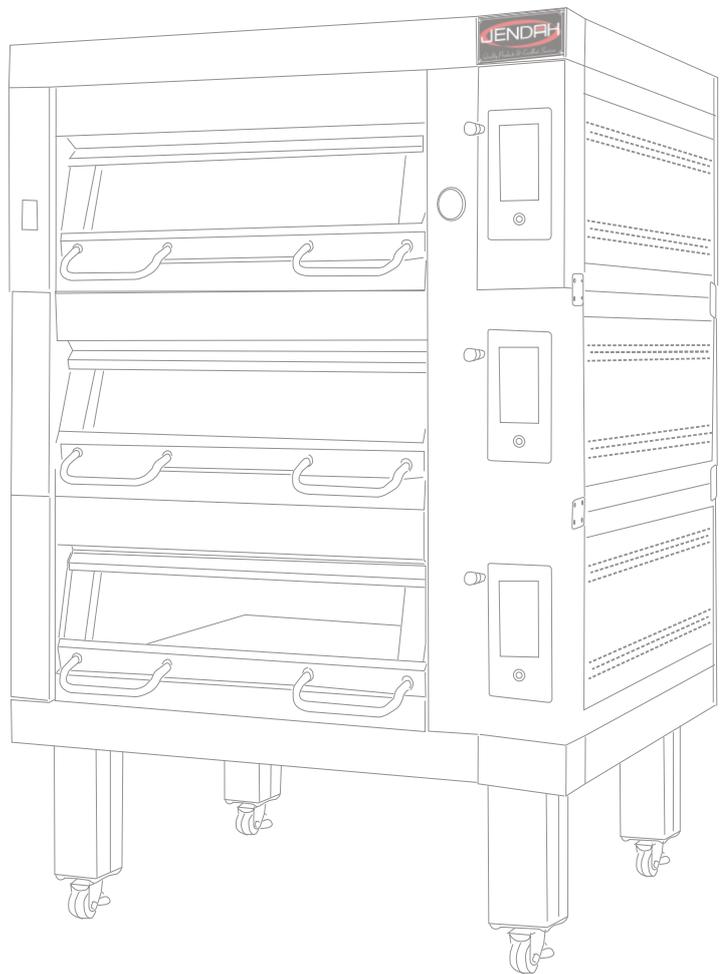

젠데 오븐의 특징

- 디지털 패널이 레시피를 저장하여 제품 생산에 손쉽고 편리합니다.
- 열보존롤이 뛰어나 제품에 손상이 적습니다.
- JENFRARED 시스템으로 질 좋고 빠른 제품 생산이 가능합니다.
- 유럽오븐의 도어형식으로 작업 효율성이 좋습니다.
- 미세하고 풍부한 스팀으로 좋은 제품 생산에 있어 탁월합니다.



• 데크 오븐

DTS-2004

- 능 력 4매
- 사 이 즈 1150(W) X 850(D) X 1750(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 12Kw
- 옵션 스팀, 돌판 장착가능



• 데크 오븐

DTS-3012

- 능 력 12매
- 사 이 즈 1710(W) X 1100(D) X 1980(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 36Kw
- 옵션 스팀, 돌판 장착가능



• 데크 오븐

DTS-3006

- 능 력 6매
- 사 이 즈 1150(W) X 850(D) X 1850(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 18Kw
- 옵션 스팀, 돌판 장착가능





• 데크 오븐

ITS-2004

- 능 력 4매
- 사 이 즈 1150(W) X 850(D) X 1750(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 12Kw
- 옵션 스팀, 돌판 장착가능



• 데크 오븐

ITS-3012

- 능 력 12매
- 사 이 즈 1710(W) X 1100(D) X 1980(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 36Kw
- 옵션 스팀, 돌판 장착가능




• 데크 오븐

ITS-3006

- 능 력 6매
- 사 이 즈 1150(W) X 850(D) X 1850(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P 18Kw
- 옵션 스팀, 돌판 장착가능



09 유로파

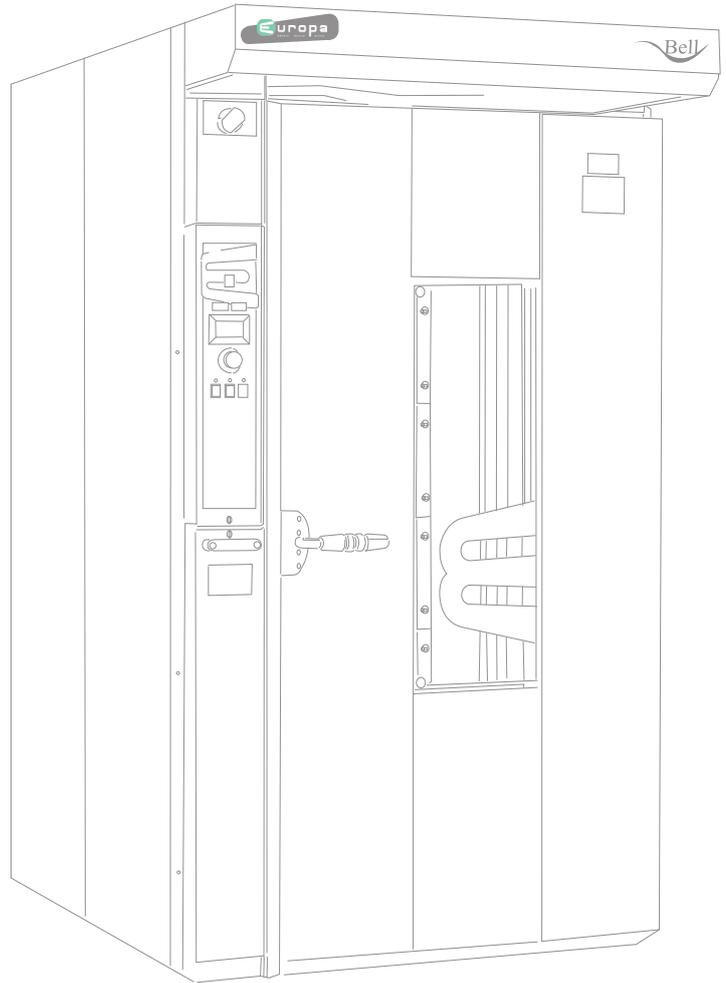

1990년에 설립되었으며 데크오븐 및 로타리오븐을 만드는 회사입니다.

COOPER89

- 사 이 즈 1120(W) X 1390(D) X 1370(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P+N 20Kw
- 트 레 이 10매



B102E

- 사 이 즈 1260(W) X 1680(D) X 2520(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P+N 45Kw
- 트 레 이 40매






J108E

- 사 이 즈 1600(W) X 1500(D) X 2350(H)
- 전 원 380Vac 60Hz 3P+N 54Kw
- 트 레 이 40매

10

부성 에버레스트

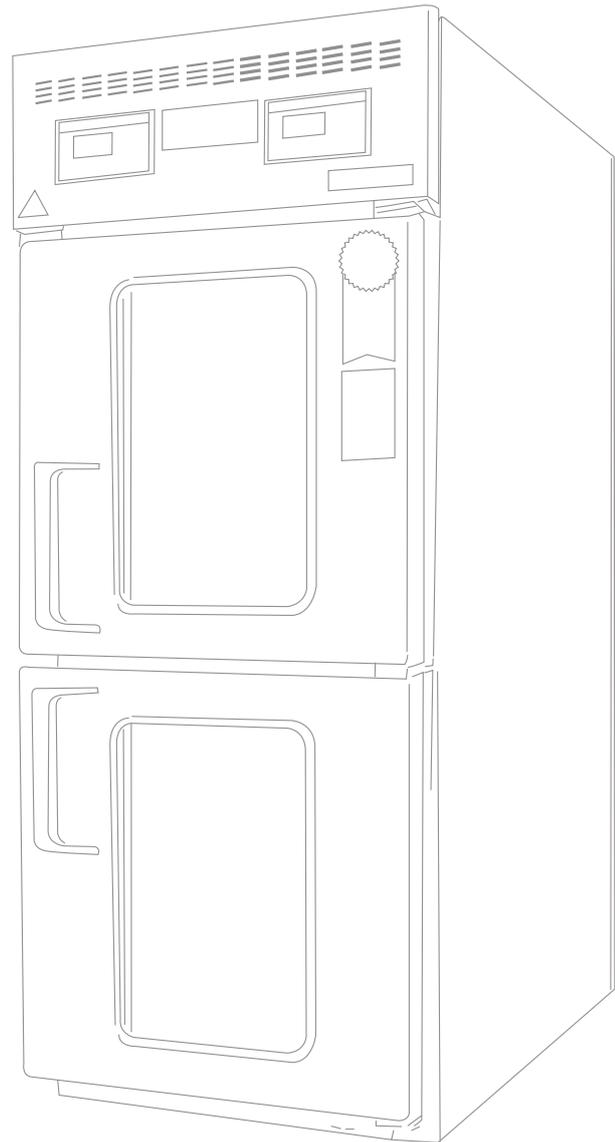

부성은 1984년에 설립되었으며 냉장 및 냉동 기기를 생산하고 있습니다. 뛰어난 품질로 국내에서 인정을 받고 2013년에는 “수출의탑 수상”천만불 이상의 매출을 올리는 쾌거를 이룩 하였습니다.



• 도우 컨디셔너

BSD68-1-17

- 능 력 17매
- 사 이 즈 690(W) X 800(D) X 1910(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 1.2Kw
- 온도범위 -20 C° ~ 40 C°



• 도우 컨디셔너

BSD78-2-36

- 능 력 36매
- 사 이 즈 780(W) X 1160(D) X 1960(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 2.0Kw
- 온도범위 -20 C° ~ 40 C°



• 도우 컨디셔너

BSD110-2-38

- 능 력 38매
- 사 이 즈 1100(W) X 800(D) X 2000(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 2.0Kw
- 온도범위 -20 C° ~ 40 C°



● 테이블 냉장/냉동고

B090C-1ROOS-E / B090C-1FOOS-E

• 모 델	냉장 B090C-1ROOS-E	냉동 B090C-1FOOS-E
• 용 량	177L	177L
• 사 이 즈	900(W) X 700(D) X 840(H)	900(W) X 700(D) X 840(H)
• 전 원	220Vac 60Hz 1P 0.2Kw	220Vac 60Hz 1P 0.3Kw
• 온도범위	0 C° ~ 7 C°	-20 C° ~ 0 C°



● 테이블 냉장/냉동고

B150C-2RRS-E / B150C-2FFS-E / B150C-2FROS-E

• 모 델	냉장 B150C-2RRS-E	냉동 B150C-2FFS-E	냉동, 냉장고 B150C-2FROS-E
• 용 량	370L	370L	냉장 177L, 냉동 177L
• 사 이 즈	1500(W) X 700(D) X 840(H)	1500(W) X 700(D) X 840(H)	1500(W) X 700(D) X 840(H)
• 전 원	220Vac 60Hz 1P 0.3Kw	220Vac 60Hz 1P 0.5Kw	220Vac 60Hz 1P 0.5Kw
• 온도범위	0 C° ~ 7 C°	-20 C° ~ 0 C°	냉장: 0 C° ~ 7 C° 냉동: -20 C° ~ 0 C°



● 테이블 냉장/냉동고

B180C-3RRRS-E / B180C-3FFFS-E / B180C-3FRRS-E


• 모 델	냉장 B180C-3RRRS-E	냉동 B180C-3FFFS-E	냉동, 냉장고 B180C-3FRRS-E
• 용 량	469L	469L	냉장 307L, 냉동 145L
• 사 이 즈	1800(W) X 700(D) X 840(H)	1800(W) X 700(D) X 840(H)	1800(W) X 700(D) X 840(H)
• 전 원	220Vac 60Hz 1P 0.5Kw	220Vac 60Hz 1P 0.5Kw	220Vac 60Hz 1P 0.5Kw
• 온도범위	0 C° ~ 7 C°	-20 C° ~ 0 C°	냉장: 0 C° ~ 7 C° 냉동: -20 C° ~ 0 C°



• 급속 냉동고

BSF78-2-36

- 사 이 즈 780(W) X 1150(D) X 1960(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 1.8Kw
- 온도범위 -20~7c
- 능 력 36매(400 X 600)mm

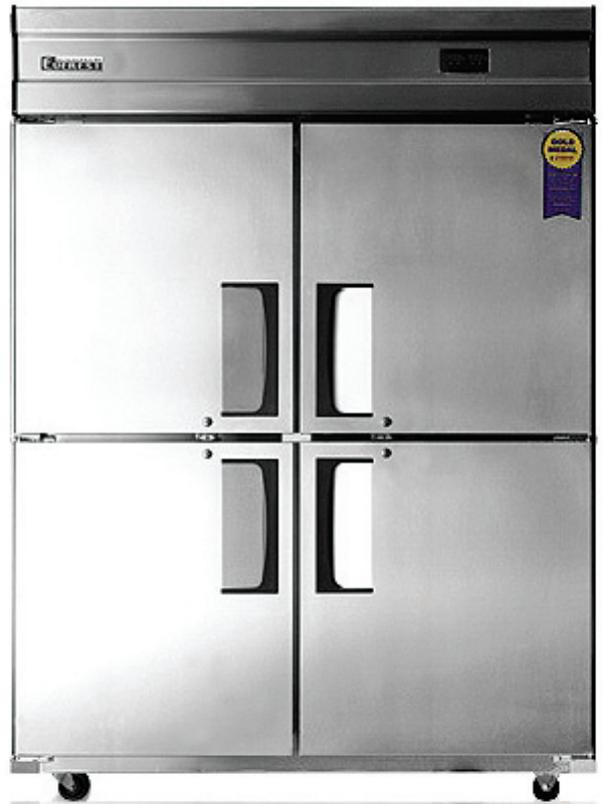


• 냉장/냉동고

ITS-3012

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| • 구 분 냉장 | 냉동 |
| • 사 이 즈 1260(W) X 800(D) X 1910(H) | 1260(W) X 800(D) X 1910(H) |
| • 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.3Kw | 220Vac 60Hz 1P 0.3Kw |
| • 온도범위 -0 C° ~ 7 C° | -23 C° ~ 0 C° |

11

미도 엔터프라이즈

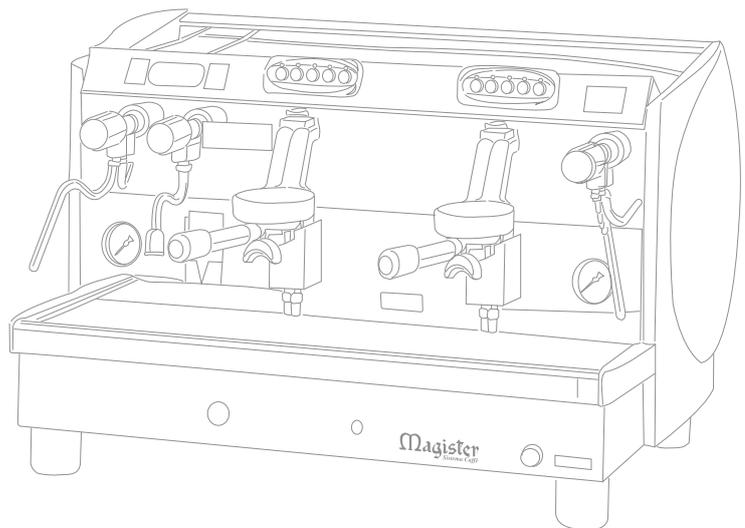

미도엔터프라이즈는 1985년 창업 이래 해외유명 주방기기 및 카페장비를 수입, 유통을 하고 있으며 국내 유명호텔, 레스토랑, 프랜차이즈 카페에 납품 하고있습니다.

미도엔터프라이즈는 고객의 만족을 위한 최고의 서비스와 최선을 다하는 모습으로 고객 여러분께 보답을 드리고 있습니다.

- 본사 경기도 성남시 수정구 복정동 717-4번지
- Tel 031-756-1902 Fax 031-756-1903
- 홈페이지 www.midoenterprise.co.kr



• 커피머신

EEG-ES

- 사 이 즈 795(D) X 535(W) X 500(H)
- 전기사양 220Vac 60Hz 1P 4.5Kw
- 용 량 11리터, 2GR



• 커피머신

Kxp Touch Screen

- 사 이 즈 790(D) X 540(W) X 520(H)
- 전기사양 220Vac 60Hz 1P 4.5Kw
- 용 량 11리터, 2GR



• 커피머신

ES100 STILO L

- 사 이 즈 795(D) X 535(W) X 500(H)
- 전기사양 220Vac 60Hz 1P 2.7Kw/4.5Kw
- 용 량 11리터, 2GR



• 커피머신

Stella Professional

- 사 이 즈 280(D) X 475(W) X 360(H)
- 전기사양 220Vac 60Hz 1P 1.5Kw
- 용 량 1.3리터, 1GR



• 스파이럴 믹서

MIX-10S

MIX-20S

• 사 이 즈	280(W) X 520(D) X 580(H)	390(W) X 690(D) X 670(H)
• 전 력	380Vac 60Hz 3P 0.45Kw	380Vac 60Hz 3P 0.75Kw
• 용 량	밀가루기준 5Kg(가수분60%)	밀가루기준 10Kg(가수분60%)



• 스파이럴 믹서

MIX-40S

• 사 이 즈	530(W) X 830(D) X 720(H)
• 전 력	380Vac 60Hz 3P 2.2Kw
• 용 량	밀가루 기준 25Kg(가수분60%)



• 눈꽃 빙수기

PDOB-2

- 사 이 즈 420(W) X 360(D) X 860(H)
- 전 원 220Vac 60Hz 1P 0.2Kw
- 최대용량 2Kg / 1Block



• 눈꽃 빙수기

PDOJ-M / PDOJ-M-500

모델	사이즈	전원	최대용량
PDOJ-M	350(W) X 200(D) X 610(H)	220Vac 60Hz 1P 0.1Kw	200g/1Block
PDOJ-M-500	350(W) X 200(D) X 610(H)	220Vac 60Hz 1P 0.1Kw	500g/1Block



• 커피 그라인더

KENIA-TRON

- 사 이 즈 380(W) X 210(D) X 510(H)
- 전 력 220Vac 60Hz 1P 0.4Kw
- 호퍼용량 1Kg

• 커피 그라인더

JAMAICA-TRON

- 사 이 즈 380(W) X 210(D) X 660(H)
- 전 력 220Vac 60Hz 1P 0.4Kw
- 호퍼용량 2Kg




• 전자동 착즙기

ACID-ONE

- 사 이 즈 180(W) X 280(D) X 380(H)
- 전 력 220Vac 60Hz 1P 0.4Kw
- 용 량 오렌지/레몬 1/2개(1회 착즙시)

12 진산무역

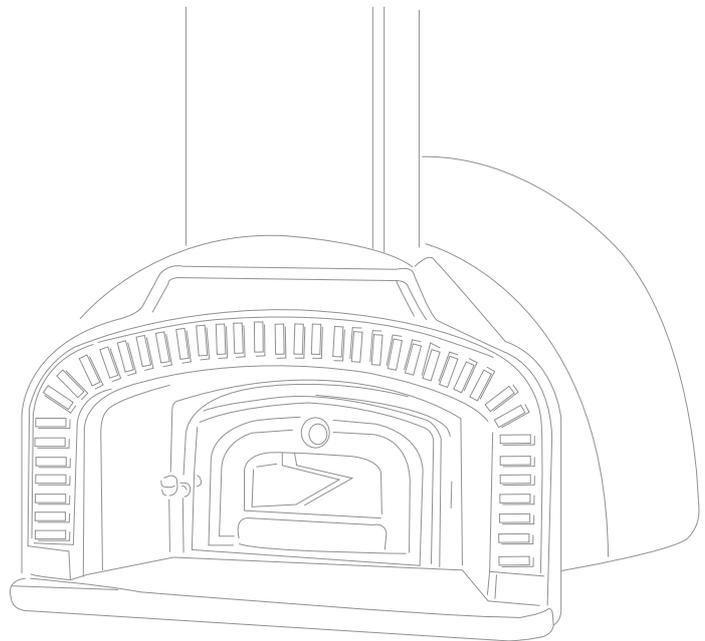

1989년 설립된 진산무역은 26년간을 신뢰와 성실하나로 국내 외 식산업의 발전과 함께 한 기업입니다. 현재는 이탈리아 화덕 피자의 새로운 흐름에 발맞추어 1998년부터 이탈리아의 ALFA CAMINETTI와 독점영업판매 계약을 체결하여 국내 유수의 프랜차이즈업체, 유명호텔및 리조트, 대형마트, 고급 레스토랑 등 등... 1,000여곳 이상의 점포에 독점 공급하여 오고 있습니다

- 본사 경기도 성남시 수정구 복정동 717-4번지 102호
- Tel 02-574-3916~7 Fax 02-574-3997
- 홈페이지 www.jinsanworld.com

Forni Master Vision



화덕시공완료 SIZE (단위mm)

	가로 X 세로	내부크기
Master Vision82	1250 X 1500	Ø800
Master Vision92	1350 X 1600	Ø900
Master Vision100	1450 X 1700	Ø1000
Master Vision112	1550 X 1800	Ø1100
Master Vision125	1650 X 1900	Ø1200
Master Vision140	1750 X 2000	Ø1300

다양한 크기의 모델

광범위한 사용을 위하여 다양한 크기로 제작되어 있으며, 전세계적으로 가장 인기있는 대중적인 모델

설치가능 장소




레스토랑, 백화점, 카페, 호텔, 베이커리 등 장소에 따라 적합한 모델을 선택하여 설치 가능

가능한 요리

피자, 고기, 오븐 파스타, 빵, 파이, 디저트류 등

GAS(LPG/LNG),장작 사용가능

시공사례

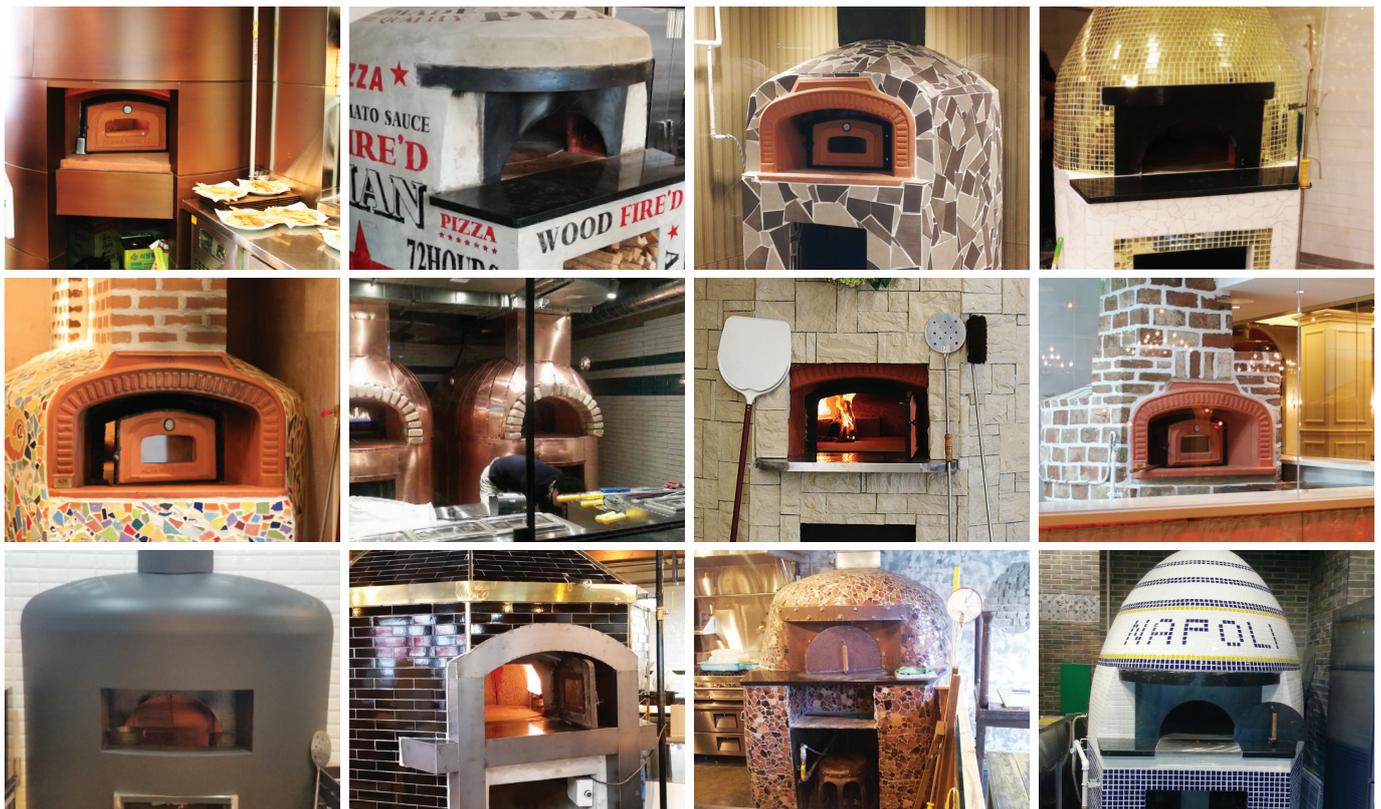

Forni Cupolino 이동식화덕

화덕시공완료 SIZE (단위mm)

	가로 X 세로	내부크기
5MINUTI	930 X 680 X 1700	600 X 500
Cupolino	1100 X 1200	Ø700
Vero	1070 x 1370	750 x 1000

제품의 특징


고효율의 에너지 절감효과(30 min UP TO 400도)
 이동의 편리함(소형화, 경량화)
 다양한 색상 수려한 외관(오렌지, 레드, 다크브라운)



Tandoori 숯불에 음식을 굽는 전통 인도화덕

화덕시공완료 SIZE (단위mm)

사이즈(inch)	길이A	넓이B	높이C	입구D	내부E
30	762	762	863	355	609
32	812	812	914	355	660
34	863	863	965	381	711
36	914	914	1016	431	812

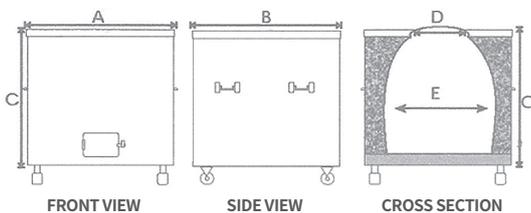

인도에서 최고의 명성을 자랑하는 골든 그룹 탄두리오븐

전통 인도 화덕

탄두리 안의 열은 중앙이 아니라 벽쪽에 가해지는 방식이며 벽을 통한 방사열로 음식을 요리

GAS(LNG/LPG), 숯 사용 가능(대부분 숯을 이용)

